

# MATRIX® PRO GS

## SZOFTVERFRISSÍTÉS LETÖLTÉSE

**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a frissítés csak a legalább 2.50-es verziójú szoftvert futtató Matrix Pro GS konzolokra vonatkozik.

**FIGYELMEZTETÉS!** Mielőtt konzolját a 2.50 verzióról frissítené, át kell vinnie a feladatait egy USB-meghajtóra. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat továbbra is alkalmazhassa, előbb importálnia kell őket a Fieldware Link-re, majd ki kell ezeket exportálni Matrix Pro GS adatállományok formájában. 2.50-es verzióról történő frissítéskor a Matrix-konzol nem őrzi meg az összes korábban elmentett beállítást. (MEGJEGYZÉS: A beállítások megőrződnek, amikor 3.0x és annál újabb verziókról történik a frissítés.)

## SZOFTVERFRISSÍTÉS TELEPÍTÉSE

Ahogy a TeeJet Technologies folyamatosan fejleszti a szoftverét, a konzolhoz a szoftverfrissítések elérhetők lesznek a [www.teejet.com](http://www.teejet.com) weboldalon. Rendelkeznie kell egy USB-tárolóeszközön a szoftverfrissítési mappával a frissítés megkezdése előtt.

JAVASLAT: Parkoljon le a frissítéshez. Ez segít annak biztosításában, hogy az USB-meghajtó rázkódása ne szakítsa meg a frissítési folyamatot, miközben a jármű mozgásban van.


MEGJEGYZÉS: A fájl tömörített zip formátumban van, és ki kell bontani/csomagolni az USB-meghajtóra történő áthelyezés előtt.

### A Matrix Pro 570GS és a 840GS konzol frissítéséhez:

- Töltse le a zip fájlt közvetlenül a számítógép Asztal vagy Letöltések mappájába (a részleteket illetően lásd a "zip fájl letöltése.pdf" dokumentumot).
- Kattintson kétszer a zip fájlra, majd válassza az A) vagy B) lehetőséget:
  - Másolja át és illesse be a "tjupdate" mappát egy üres USB-meghajtó gyökérfájltárába.
  - Az "Összes fájl kicsomagolása" funkció segítségével bontsa/csomagolja ki a letöltött fájlt egy üres USB-meghajtó gyökérfájltárába (a részleteket illetően lásd a "zip fájl letöltése.pdf" dokumentumot).

A letöltés és kicsomagolás után a "tjupdate" mappa megjelenik az USB-meghajtón.

JAVASLAT: Használjon üres USB-meghajtót. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a meghajtón egyéb, automatikusan futtatható állományok.
- Megfelelő módon vegye ki az USB-meghajtót a számítógépből a Tálcán lévő "Hardver biztonságos eltávolítása" ikon, vagy a Sajátgép ablakban látható "Lemezkiadás" funkció, illetve (MAC esetében) a "Lemez kiadása" opció segítségével.
- A konzol KIKAPCSOLT állapotában emelje fel a gumi védőelemet, majd helyezze be az USB-meghajtót a Matrix konzolba.

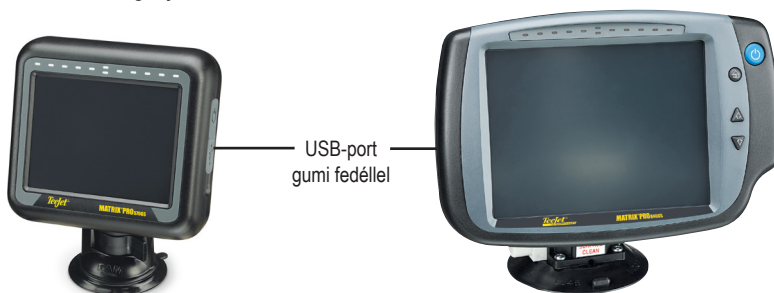

### FIGYELMEZTETÉS! USB-MEGHAJTÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

A kék akasztós, TeeJet-címkés, 16 GB-os USB-meghajtók (1. ábra) alkalmasak a feladat adatok és jelentések átvitelére a TeeJet Matrix Pro GS konzolokra/konzolokról, de **NEM** alkalmasak a Matrix Pro GS konzol szoftverfrissítéseinek betöltésére.

A sárga akasztós, TeeJet címkés 8 GB-os USB-meghajtók (2. ábra) alkalmasak a feladat adatok/jelentések átvitelére és a Matrix Pro GS konzol szoftverfrissítéseinek betöltésére egyaránt.

Bármely kérdés esetén forduljon a TeeJet Technologies munkatársaihoz.

1. ábra: TeeJet 16 GB-os USB-meghajtók



2. ábra: TeeJet 8 GB-os USB-meghajtók



**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon U3 technológiájú USB-tárolóeszközt ("U3 intelligens meghajtó"-nak is hívják), mivel az U3 technológia letöltési vagy feladattárolási problémákat okozhat.



5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a konzol BEKAPCSOLÁSÁHOZ.

**FIGYELMEZTETÉS!:** Soha ne távolítsa el az USB-meghajtót vagy szüntesse meg a konzol áramellátását a frissítési folyamat közben.

A frissítés automatikusan elindul. Egy sor képernyő jelenik meg egymás után, a fényoszor LED-jei villognak, és a konzol újraindul (fekete képernyő és az összes LED villog), mielőtt bejönne az érintőképernyő kalibrációs képernyője. Vigyázzon a képernyő kalibrálására, ellenkező esetben az érintőképernyő nem működhet megfelelően.

*MEGJEGYZÉS: A képernyőn egy kis ideig homokóra jelenik meg. Mindaddig, amíg a középső kék LED villog, a konzol rendben van.*

6. Miután a kalibrálás megtörtént és a konzol az USB-meghajtó eltávolítás animációját mutatja, vegye ki az USB-meghajtót.

7. Nyomja meg a ZÖLD PIPA ikont  a szoftververzió változásának elfogadásához. A PIROS PIPA ikon megnyomása  visszavonja a frissítési folyamatot és az előző szoftververzió marad érvényben.

8. A frissítés következő lépésében néhány fűvóka forog a képernyőn.

9. A Teejet Technologies főképernyő jelzi, ha a frissítés befejeződött.

A frissítés telepítésének igazolásához ellenőrizze a verziószámot a **Névjegy** képernyőn.

**MEGJEGYZÉSEK:**

▶ A szoftverfrissítési fájl több Matrix konzolon felhasználható.

▶ Mielőtt az USB-meghajtót a Matrix adatok tárolására használná, a frissítési mappát el kell távolítania az USB-meghajtóról.

**FIGYELMEZTETÉS!:** Ne használjon U3-technológiás USB-tárolóeszközt

(“U3 intelligens meghajtó”-ként is hívják), mivel az U3 technológia letöltési vagy feladattárolási problémákat okozhat.

**Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel vagy segítségre volna szüksége, forduljon a Teejet Technologies munkatársaihoz.**

**A TEEJET TECHNOLOGIES NEM FELEL A FRISSÍTÉS HELYTELEN LETÖLTÉSÉBŐL ÉS TELEPÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT**

