



## 55270

- A forgó fejet a rajta átáramló öblítőfolyadék hajtja meg a kerek nyílásokból kilépő permetsugárral.
- A jól irányított, tömör sugarak a tartály belső felületét hatékonyan nedvesítik és tisztítják.
- A leszerelhető tartó és a forgótést könnyen karbantartható, tisztítható.
- A forgó fej álló vagy lefelé mutató helyzetben is beszerelhető.
- 360°-ban kezeli a tartály belső felületét egészen 3,0 m (10') tartályátmérőig.




SZÓRÓFEJ SZÁMA	TELJESÍTMÉNY - l/perc					A LEFEDTTSÉG TÍPUSA	PERMETEZÉSI SZÖG
	0,7 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	3,5 bar		
55270-1/2-11-POM	22,3	30,8	35,3	43,5	47,3		360°
B55270-1/2-11-POM							
55270-3/4-18-POM	34,0	50,0	58,0	71,0	77,0		
B55270-3/4-18-POM							

(B)=Withworth-csőmenet

- Önkenő és öntisztító kivitelű.
- A test anyaga fekete POM (acetál), a kötőelemek rozsdamentes acél.
- Ajánlott üzemi nyomás 0,7–3,5 bar (10–50 PSI).
- Szerelési csatlakozás – 1/2" vagy 3/4" NPT vagy BSPT (F).

### Jellemző alkalmazás

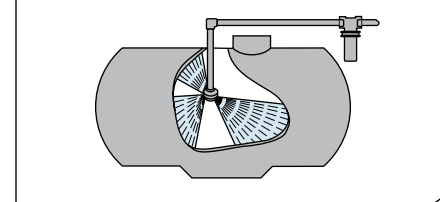

## D41892

- A forgó tartályöblítő szórófej max. 2,0 m (6,5') átmérőjű vegyszertároló és permetezőgéptartályok belsejének öblítésére szolgál.
- Kapható 1/2" amerikai csőmenetes vagy (belső) Withworth-csőmenetes csatlakozóval.
- Jóval kisebb forgási sebesség révén a tartály



SZÓRÓFEJ SZÁMA	TELJESÍTMÉNY - l/perc				
	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
D41892-(B)1/2-POM-6	15,9	18,3	22,5	26,0	29,0

(B)=Withworth-csőmenet

- belső felületének tisztítása gyorsabban és alaposabban megy végbe.
- Öntisztító csúszócsapágy.
- A ház és a szórólapkák POM (acetál) anyagból készülnek.

- A szórófej illik a 37 mm (1 1/2") átmérőjű nyílásba.
- Az ajánlott üzemi nyomás 2–4 bar (30–60 PSI), amikor is a maximális nyomás: 8 bar (115 PSI).

## 23240

- A 23240 típusú tartályöblítő szórófej a szállítóedényekben maradt anyag kiöblítésére szolgál a kiselejtezés előtt.
- Használható 26 mm (1 1/2") vagy annál nagyobb átmérőjű szállítóedény szájníyláshoz.
- Három lapos szórású kiömlőnyílás biztosítja a szükséges forgatóerőt.
- Kapható 1/2" amerikai csőmenetes vagy (belső) Withworth-csőmenetes csatlakozóval.




SZÓRÓFEJ SZÁMA	A BEÖMLŐCSŐ CSATLAKOZÓJA	TELJESÍTMÉNY - l/perc				
		1,5 bar	2 bar	2,5 bar	3 bar	4 bar
(B)23240-3-316SS-5.7-316SS	1/2" (F)	13,9	16,1	18,0	19,7	23,0
(B)23240-3-316SS-7-316SS		19,5	23,0	25,0	28,0	32,0

(B)=Withworth-csőmenet

- 316-os minőségű rozsdamentes acélból készült. Az edzett rozsdamentes acél csapágyak és futógyűrűk helyét 316SS csapágyakkal és futógyűrűk vették át. Tartalmaz továbbá egy belső nejlon perselyt.

### Jellemző alkalmazás



## VSM

- Vegyszertároló edények belsejének öblítésére szolgál.
- 40 kiömlőnyílás együttesen biztosítja a 240° permetezési szöget.
- Teljesen nejlon anyagú szerkezet.
- Kapható 1/2" vagy 3/4" amerikai csőmenetes vagy (belső) Withworth-csőmenetes csatlakozóval.
- Ajánlott üzemi nyomás: 2–4 bar (30–60 PSI).



SZÓRÓFEJ SZÁMA	A BEÖMLŐCSŐ CSATLAKOZÓJA	A KIÖMLŐNYÍLÁS ÁTMÉRŐJE (mm)	TELJESÍTMÉNY - l/perc						PERMETEZÉSI SZÖG
			0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	10 bar	
(B) VSM-*-28	1/2" (F)	0,80	8,8	12,5	17,7	21,7	28,0	39,5	240°
(B) VSM-*-44		1,00	13,9	19,7	27,9	34,1	44,0	62,3	
(B) VSM-*-90	1/2" vagy 3/4" (F)	1,50	28,5	40,3	56,9	69,7	90,0	127	
(B) VSM-*-140		1,95	44,3	62,6	88,5	108	140	198	
(B) VSM-*-190		2,30	60,1	85,0	120	147	190	269	

(B)=Withworth-csőmenet

### Megrendelés módja:

(B) Withworth-csőmenet | VSM Szórófej típus | 3/4 Méret | 140 Teljesítmény




# TeeJet® Keverőfejes szórófejek

## Az Y33180-PP és az Y9270-PP jellemzői:

- Kisméretű szivattyúk számára lehetővé teszi nagy folyadékmennyiségek keringtetését.
- Üvegszál erősítésű polipropilénből készült a kiváló korrózió- és vegyszerállóság érdekében.
- A nagy átáramló nyílás minimálisra csökkenti az eldugulást.
- Kapható 3/8" vagy 3/4" (belső) csömenetes belépő csatlakozóval.

## Megrendelés módja:

Adja meg a szórófej számát és a belépő csatlakozót.  
Példa: Y33180-PP-3/8

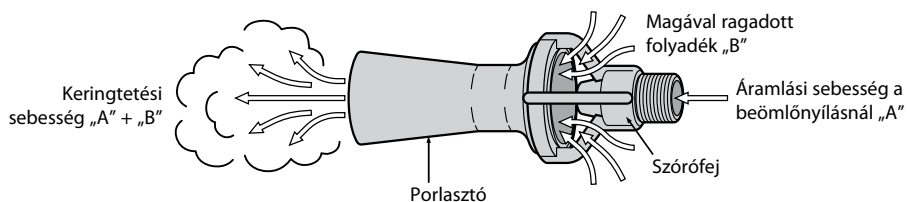

HOZZÁVETŐLEGES ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	MODELLSZÁM	BEÖMLŐLDALI FOLYADÉKNYOMÁS						
		0,7 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	2,5 bar	3 bar	3,5 bar
Beömlőldali áramlási mennyiség „A” (l/perc)	46550-1/4-PP	13,4	16,0	19,5	23	25	28	30
	Y33180-PP	34	41	50	58	65	71	77
	Y9270-PP	51	62	75	87	97	107	115
Magával ragadott folyadék „B” (l/perc)	46550-1/4-PP	125	151	184	215	243	259	288
	Y33180-PP	50	59	72	84	93	102	110
	Y9270-PP	138	164	201	232	259	284	307
Keringtetési mennyiség „A” + „B” (l/perc)	46550-1/4-PP	206	246	301	348	389	426	460
	Y33180-PP	502	604	736	860	972	1036	1152
	Y9270-PP	63	75	92	107	118	130	140
Keringtetési mennyiség „A” + „B” (l/perc)	46550-1/4-PP	63	75	92	107	118	130	140
	Y33180-PP	172	205	251	290	324	355	384
	Y9270-PP	257	308	376	435	486	533	575
46550-1-1/2-PP	627	755	920	1075	1215	1295	1440	

MODELLSZÁM	CSÖMENETES BELÉPŐ CSATLAKOZÓ	A KIÖMLŐNYILÁS ÁTMÉRŐJE (mm)	HOSSZ (mm)	ÁTMÉRŐ (mm)
46550-1/4-PP	1/4" (M)	4,8	76	32
Y33180-PP	3/8" (M)	7,9	103	52
Y9270-PP	3/4" (M)	9,5	162	74
46550-1-1/2-PP	1 1/2" (M)	14,3	254	114

# TeeJet® Fúvókakeverők

A permetezőtartály fenekére, a fúvókakeverő visszatérő vezetékének végére szerelik. A folyamatos tömör sugáram turbulenciát idéz elő, és lebegésben tartja a hidrofíli porokat.

## 6290-SC

Tetszés szerint választható sárgaréz, alumínium és teljesen rozsdamentes acél anyagból. 1/4" amerikai (belső) csömenet a belépő csatlakozón. Illik az 51 mm (2")-es nyílásba. Súlya: 0,17 kg (6 oz.). A szifonsapkák növelik a folyadék átfolyó mennyiségét a Venturi-effektus révén, fokozva a keverési képességet.



A FÚVÓKAKEVERŐ SZÁMA	A KIÖMLŐNYILÁS SAPKÁJÁNAK Belső ÁTMÉRŐJE (mm)	A KIÖMLŐNYILÁS SAPKÁJÁNAK Belső ÁTMÉRŐJE (cm)	TELJESÍTMÉNY (l/perc) A FÚVÓKAKEVERŐ VEZETÉKÉN KERESZTÜL, KÜLÖNBÖZŐ NYOMÁSOKON						A KÖVETKEZŐ LITERBEN MEGADOTT MAXIMÁLIS TARTÁLYMÉRETHEZ:
			1 bar	1,5 bar	2 bar	2,5 bar	3 bar	3,5 bar	
6290SC-1	11118-1	1,39	3,5	4,5	5	5,5	6	6,5	200
6290SC-2	11118-2	2,18	8,5	10,5	12	13,5	15	16	400
6290SC-3	11118-3	2,43	11	13,5	15,5	17,5	19	20	500
6290SC-5	11118-5	3,65	20	25	28	32	35	38	900
6290SC-8	11118-8	3,96	23	28	33	37	40	43	1100
6290SC-10	11118-10	4,49	26	32	37	41	45	48	1300

**Megjegyzés:** A táblázatban közölt maximális tartályméretek hozzávetőleges értékek, amelyeket 3 bar (40 PSI) nyomáson, növényvédő szerekkel és nem műtrágyával kaptunk.

## Megrendelés módja:

Adja meg a fúvókakeverő számát.

Példák:

- 6290SC-1 – Sárgaréz
- 6290SC-1-AL – Alumínium
- 6290SC-1-SS – Rozsdamentes acél

Más méretek kaphatók.